





Los Manómetros de la serie **FE-613, 713, 813 Y 913**, de **FÉLIX Gauges & Valves**, son Manómetro de proceso a bajo costo que no requiere de una caja para ambientes agresivos, pero que si sea confiable para el manejo de productos petroleros o químicos. Estos están disponibles en tamaños de 4.5", 6", 8.5" y 12" con caja de Aluminio con internos de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Caja: Aluminio
- Bisel: Aluminio
- Carátula: Aluminio anodizado en color blanco con caracteres negros
- Exactitud: + / - 0.5 % de la escala total para 4.5" y 6" (ASME B40.100 grado 2A),
y +/- 1.0 % para 8.5" y 12" (ASME B40.100 grado 1A).
- Puntero: Tipo micrométrico en aluminio anodizado para 4.5", 6" y 8.5"; para 12"
aguja balanceada
- Mecanismo: Tipo rotativo en acero inoxidable 316
- Bourdon: Acero Inoxidable tipo 316L
- Conexión: Inferior o posterior de 1/2" o 1/4" NPT o BSP (G) en acero inoxidable 316L.
- Ventana: Vidrio estándar de alto impacto
- Protección: Seco NEMA 3 – IP54 según EN 60529

DIMENSIONES:

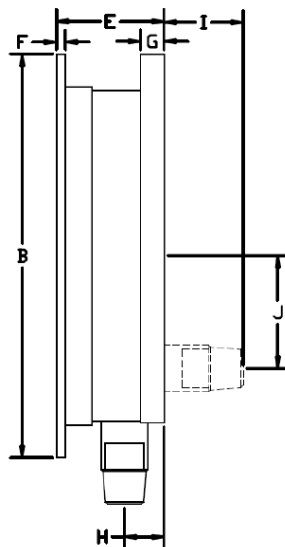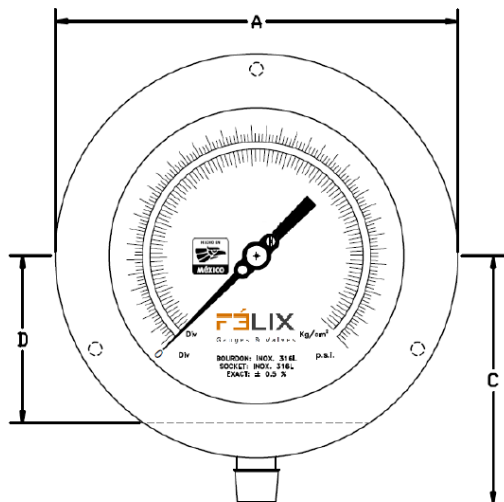

Dimensiones en pulgadas.

	Ø 4.5"	Ø 6"	Ø 8.5"	Ø 12"
A	5.840	7.645	10.170	14.315
B	6.015	7.650	10.275	14.290
C	4.425	5.140	6.980	7.950
D	2.395	3.155	4.545	6.345
E	2.225	2.045	2.680	2.580
F	0.165	0.175	0.375	0.235
G	0.375	0.450	0.155	0.225
H	0.715	0.685	0.825	0.710
I	1.600	1.600	1.600	1.600
J	1.560	1.560	1.560	1.560

CODIFICACION DE MODELO:

MODELO	DIAL		MTR'L CASE		MTR'L M & B		CONN.		OPCIONES	
	4		SS		SS		8L		3	
FE-613	4.5	4.5 in	AL	ALUMINIO	SSL	316L SS	4L	1/4" NPT-INF	26	Bisel en acero al carbón (solo 613 y 713)
FE-713	6	6 in					4B	1/4" NPT-POS	7	Montaje en Panel
FE-813	8.5	8.5 in					8L	1/2" NPT-INF	3	Vidrio Inastillable
FE-913	12	12 in					8B	1/2" NPT-POS	4	Ventana de acrílico
									5	Tornillo Restrictor
									8	Aguja de arrastre, Excepto 12in
									10	Doble escala (rojo y negro)
									12	Desengrasado (hasta 800 psi)
									23	Placa de Identificación (2"x1")
									25	Caratula Luminiscente
									29	Escala con Cero Flotante
									33	Exactitud de 1.0%
									37	Disco de seguridad posterior